あなたの身近にいつも…アキレス

Achilles

Materials & Products

Ziptrak® ロールスクリーンシステム




透明ビニールで魅せる
新しいエクステリア


Ziptrak®
TRACK GUIDED BLIND SYSTEM


快適な空間を創造する Ziptrak®ロールスクリーンシステム


Ziptrak®は透明ビニールを用いたロールスクリーン。
ビニールの高い透明性が開放的な空間を演出します。
また、季節や天候に合わせて、開閉も自由自在。
カフェテリアやデータセンター、工場など
外と内の間に新しいパーティションを提案します。

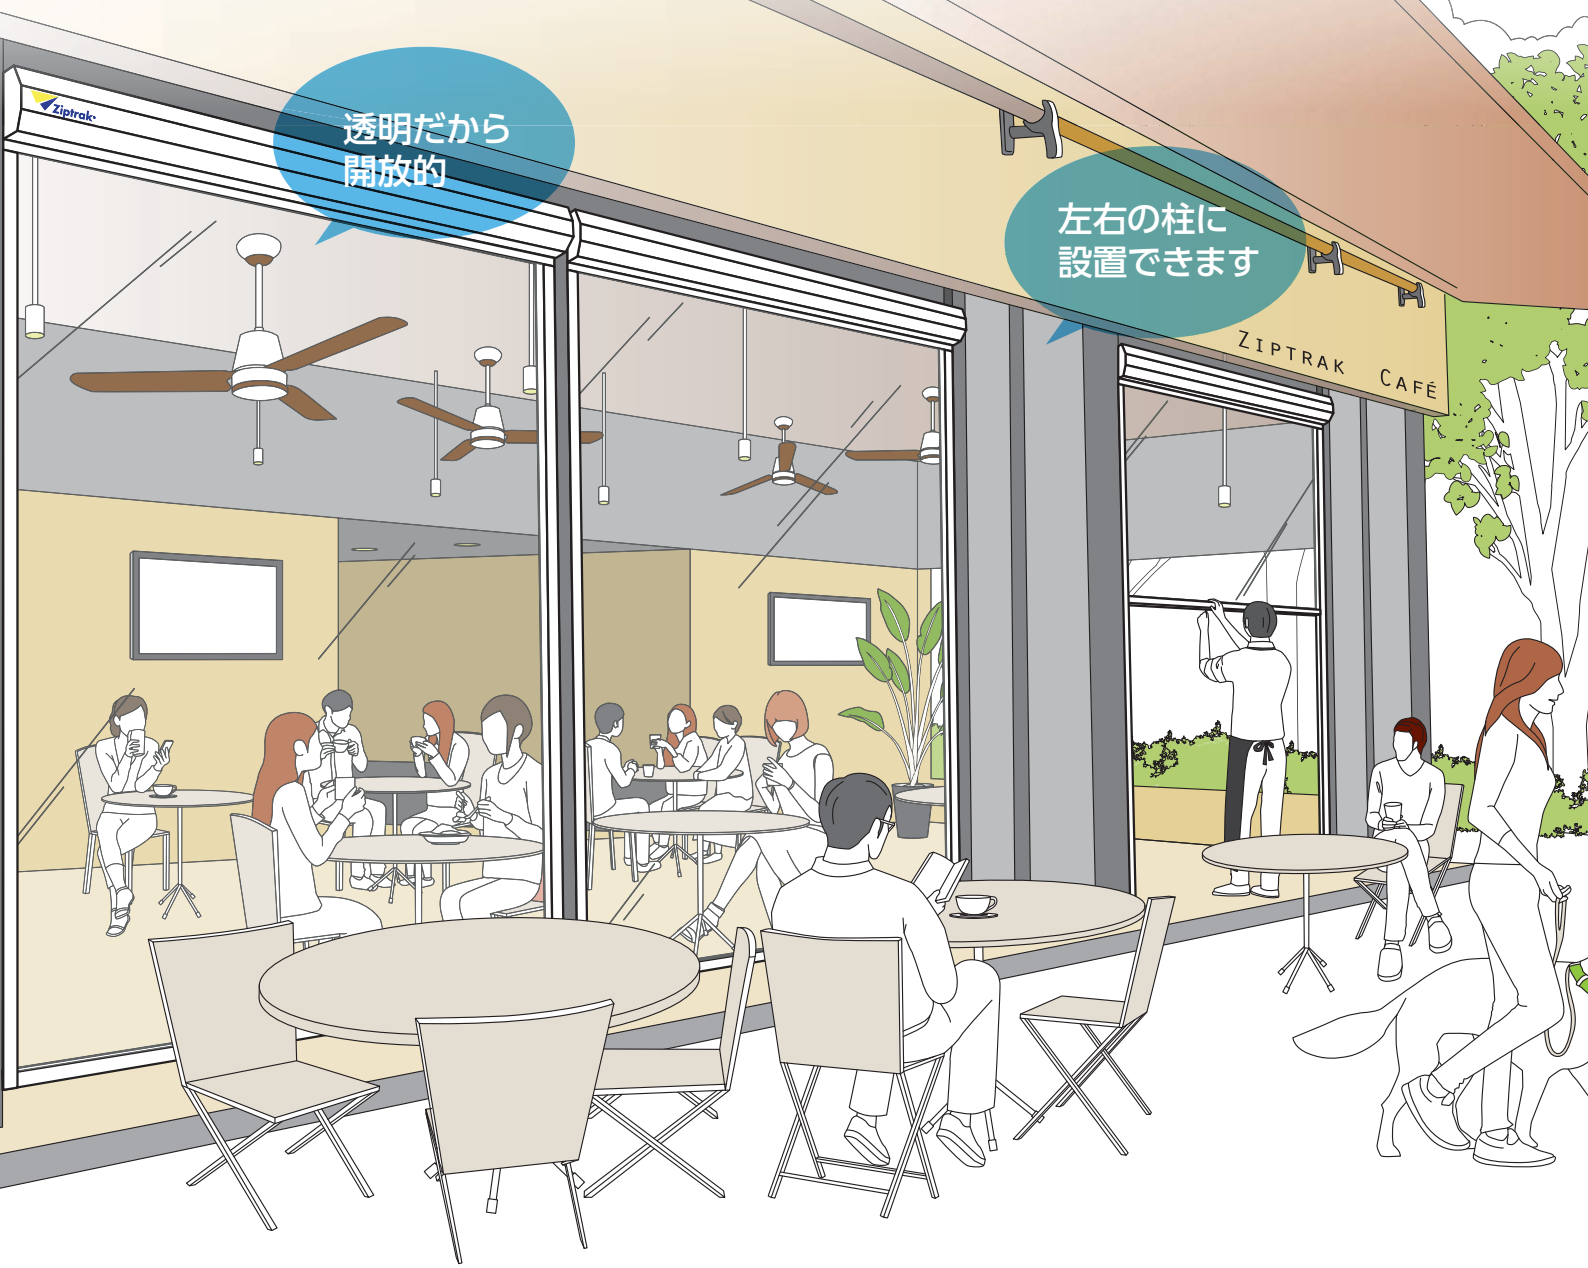

アキレス株式会社は日本国内におけるZiptrak社（オーストラリア）の総販売店です。

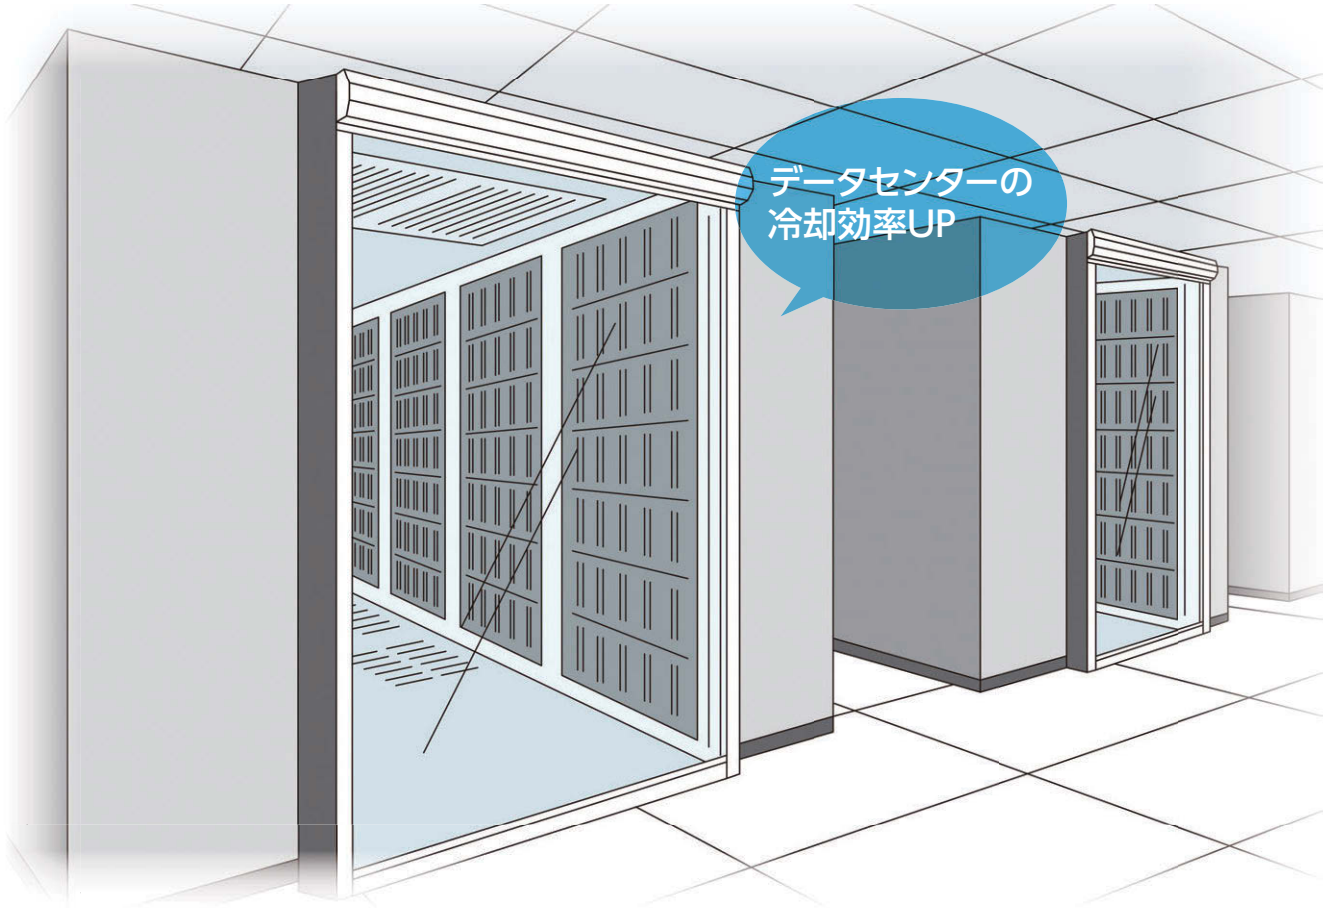

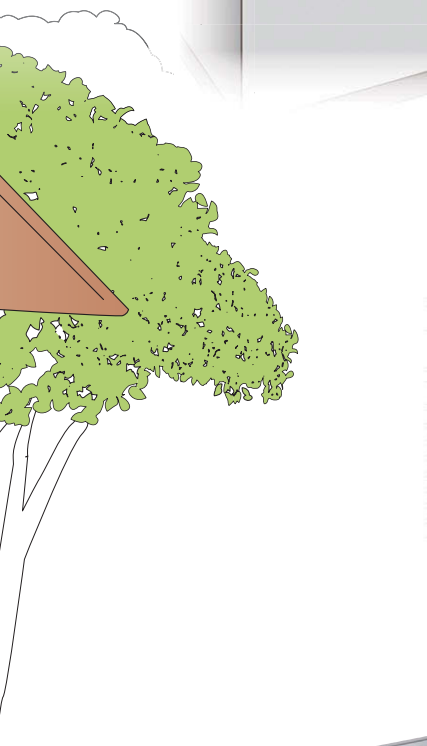

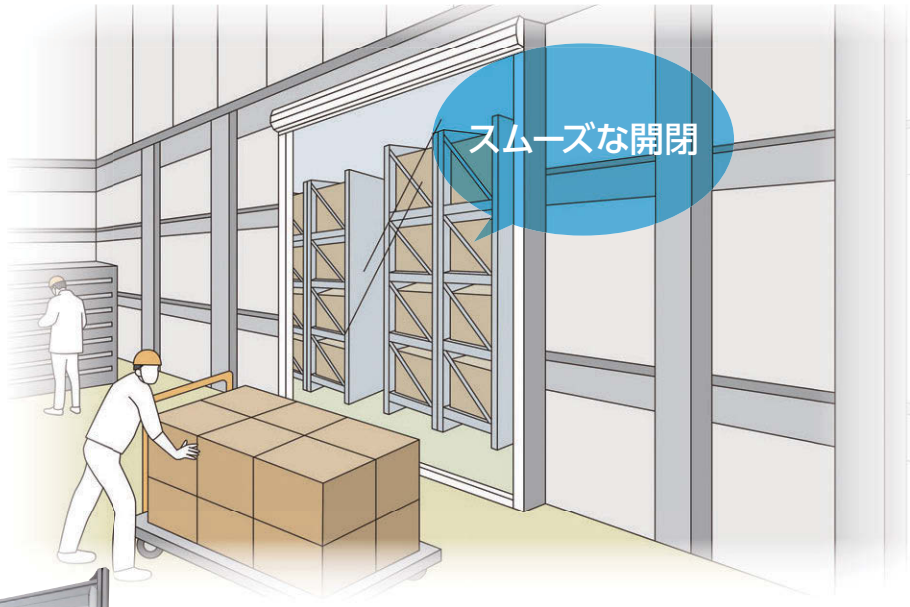





透明ビニールと完成されたシステムによる新しいエクステリア

シンプル構造

ジッパーやロープ、クランクを使用しないシンプルなシステム。
合わせやすい白色の部材により、既存のスタイルや雰囲気を損なわずに、
四季を通して開放的な空間を創造します。

気流をコントロール

冬場の冷気・夏場の熱風による空気の流れを抑制。
エネルギー代の節約が期待できます。



自由に開閉

開閉の位置は、手動で自由に調整が可能。
ボトムの位置でロックすることができ、任意の高さで止めることができます。

部材一覧　完成されたシンプルなシステム



※外側のフレームは商品に含まれません。

❶スクリーン

Point 使用シーンに合わせて生地の選定が可能です
(6ページにて詳しく紹介します)






スプリングバランス



Point 軸に内蔵されたスプリングの力により
手動でのスムーズな開閉が可能です。

❷ペルメット(アルミ製)

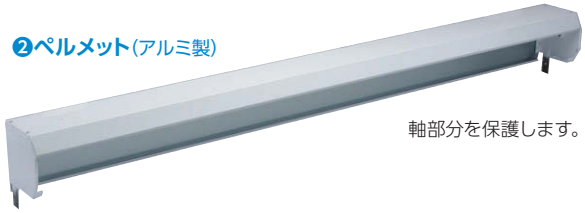

軸部分を保護します。

❸上部カバー(アルミ製)



❹ボトムバー(アルミ、樹脂製)



Point
開閉の際の持ち手となる
しっかりとしたボトムバー。

【表】



センターハンドル
下部ストッパーのロックを外す際に使用します。

【裏】



リバースハンドル
ボトムバー裏面にも下部ストッパーのロックを外す
ためのハンドルが付属しています。

オプション

正面付けトラック



通常（側面）付け



ブラケットの形状が
異なります

上部カバー無しタイプ　見た目の印象が変わるカバー無しタイプ。






❺トラック／ブラケットチャネル／フェイスフィクスチャネル（アルミ、樹脂製）



トラック




ブラケットチャネル
（側面付け）

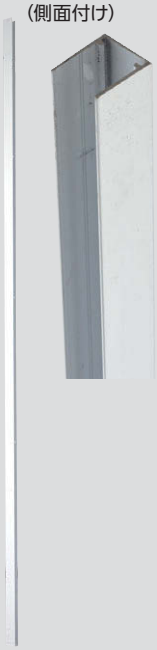

フェイスフィクスチャネル
（正面付け）






トラックガイド式

Point
スクリーンの両端は
トラックの溝に沿って上下します。
スムーズに開閉ができ、
スクリーンにシワが寄りにくくなっています。

内容物

部材	数量
スクリーン	1本
ペルメット	1本
上部カバー	1本
ボトムバー	1本
トラック	左右1対
ブラケットチャネルまたはフェイスフィクスチャネル	左右1対
上部ストッパー	2個
下部ストッパー	2個
クランプ	2対
トラスコネジ （上部カバー取り付け用）	2本
クランプ取り付け用ネジ	4本
皿頭タッピングネジ	8本
取扱説明書 （施工者様・ユーザー様 各1冊） ※1冊はユーザー様にお渡しください	2冊
リベット （製品の高さにより、入り数が異なります）	
施工者様連絡先および 製造番号記載ラベル	2枚



上部ストッパー





クランプ
スクリーンとボトムバーの横ずれを
防止。



下部ストッパー

Point
ボトムバーを下限（ストッパー位置）
まで下ろすと、ロックが掛かり
ボトムバーが固定されます。
スクリーンが風になびくことを
抑制します。



スカート付き仕様
ボトムバーの下にビニールスカートを付ける
ことができます。



開閉棒



※開閉棒の長さ1,150mm

取扱説明書




施工者様連絡先および
製造番号記載ラベル



※「Ziptrak®ブラインドシステム」は「Ziptrak®ロールスクリーンシステム」の旧称です。本カタログおよび取扱説明書の中の「ブラインド」「スクリーン」という単語は、両方とも基本的にビニール製の膜部分を指して使用しています。


各種図面

正面図

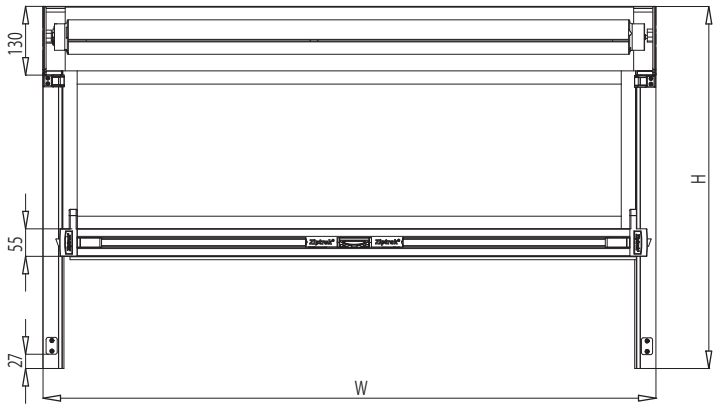


対応規格帯
高さ(H)0.5m to 3.0m　　幅(W)0.625m to 3.5m
間口寸法に合わせてオーダーメイドします。


側面図

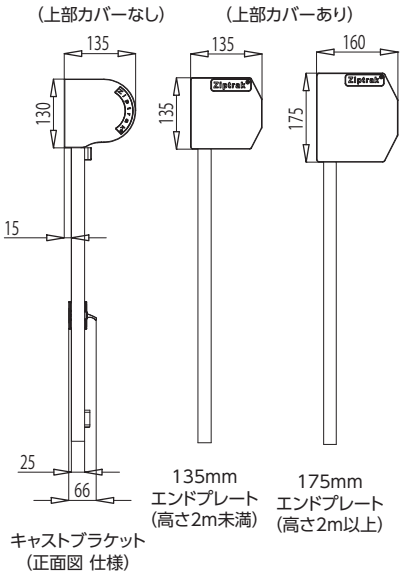


上面図

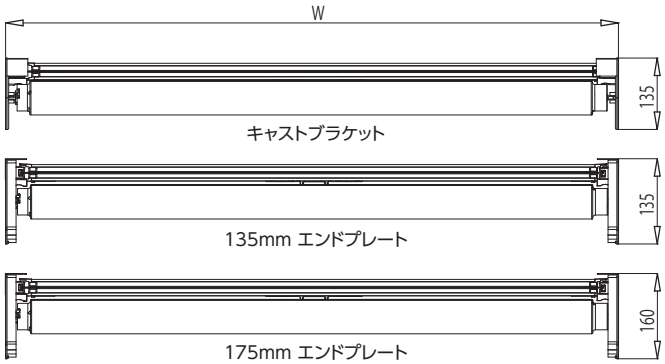

通常(側面)付けタイプ

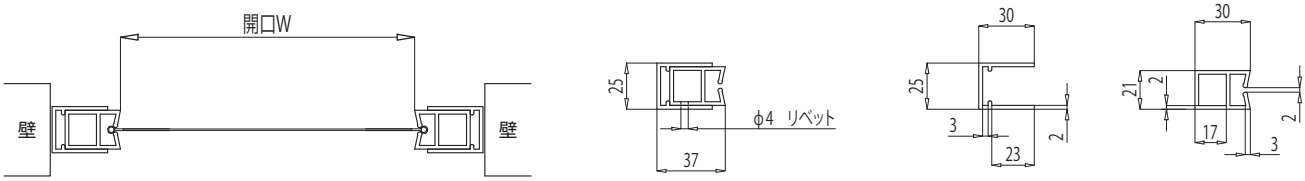

正面取り付けタイプ

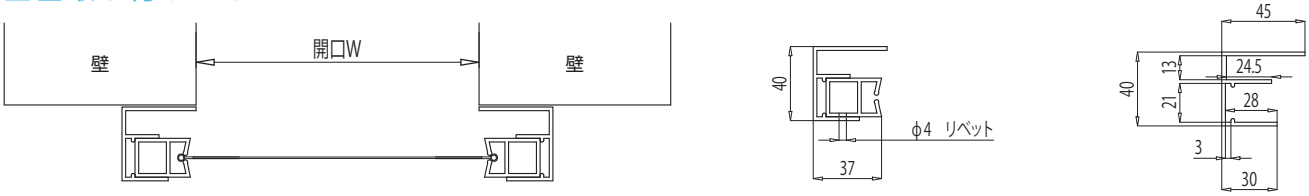

規格表

重量目安／メーカー希望小売価格

幅(mm) / 高さ(mm)	～1,000		～1,500		～2,000		～2,500		～3,000		～3,500	
	重量(Kg)	メーカー希望小売価格	重量(Kg)	メーカー希望小売価格	重量(Kg)	メーカー希望小売価格	重量(Kg)	メーカー希望小売価格	重量(Kg)	メーカー希望小売価格	重量(Kg)	メーカー希望小売価格
～1,000	8.2	¥349,000	11.5	¥363,000	13.8	¥383,000	16.1	¥403,000	18.4	¥455,000	22.4	¥472,000
～1,500	9.6	¥361,000	13.0	¥399,000	15.6	¥416,000	18.2	¥433,000	22.8	¥474,000	26.8	¥490,000
～2,000	11.0	¥401,000	14.6	¥436,000	17.4	¥453,000	20.2	¥481,000	23.1	¥510,000	27.1	¥527,000
～2,500	12.8	¥442,000	16.7	¥461,000	19.9	¥478,000	23.0	¥506,000	26.3	¥523,000	30.3	¥540,000
～3,000	14.1	¥463,000	18.4	¥490,000	21.8	¥511,000	25.2	¥531,000	28.6	¥551,000	32.6	¥600,000

●重量はZiptrak®1台あたりの目安です。仕様やオプションにより重量は変わりますので、ご了承ください。
●価格内容は商品のみで、運賃、取付費、工事費などは含みません。
●商品価格は、すべて税別価格です。

スクリーン部分 生地の紹介

アキレス スカイクリア 防炎

耐候性能を付与した非DOP系の軟質塩ビフィルムです。さらに防炎性と透明性も兼ね備え、ソフトパーティションの用途をさらに広げます。



- 消防法施行令第4条の3に適合
- 防炎物品登録済み、防炎製品登録済み
- アキレス独自の配合技術による耐候性を付与し紫外線による黄変を抑制
- 全光線透過率 0.75mm: 86.7%
- 紫外線を 99%以上カット※
  ※波長 220 ～ 380nm における
- 酸素指数 28（JIS K 7201 準用）
- 厚さ 0.75mm
- RoHSⅡ指令対応

アキレス ソーラークリアS

PVC Award 2025
生活を豊かにするPVC製品

アキレス独自の配合技術により耐候性を備え、紫外線によるフィルムの黄変を抑制。屋外で使用する際も、高い透明度を維持します。



- 日射透過を40%以上カット
- 消防法施行令第4条の3に適合しています。
- 紫外線99%以上カット※
  ※波長 220 ～ 380nm における
- 酸素指数 28（JIS K 7201 準用）
- 厚さ 0.5mm
- RoHSⅡ指令対応

アキレス 防虫フラーレ 屋内仕様用途

《アキレス 防虫フラーレ》は、《フラーレ》の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。



- 消防法施行令第4条の3に適合
- 酸素指数 27（JIS K 7201 準用）
- 厚さ 0.5mm
- RoHSⅡ指令対応

アキレス セイデンクリスタル 屋内仕様用途

《アキレス セイデンクリスタル》は、アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニルフィルムです。



- 表面抵抗率 $10^9\Omega$（JIS C 2170 準用）
- 消防法施行令第4条の 3に適合
- 酸素指数 24（JIS K 7201 準用）
- 厚さ 0.5mm
- RoHSⅡ指令対応

安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくご覧の上、正しくお使いください。
取付設置工事についても、取扱説明書の記載に従って行ってください。
取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

危険

- ●スクリーンを炎に近づけないでください。炎上して火災になる場合があります。スクリーンに使用しているシートは防炎認定を受けておりますが、炎が接触したまま放置しておけば燃えます。
- ●環境温度が60℃以上になる場所では使用しないでください。シート温度及びレールやボトムバーの金属温度が高くなり、火傷する場合があります。
- ●子供がボトムバーにぶら下がったりして遊ばないようにしてください。ぶら下がったり強く引っ張るとボトムバーが下に降りてしまい、怪我につながる恐れがあります。また、体重をかけて想定外の衝撃を与えると、スクリーン自体が外れることもあります。

注意

- ●製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損することがあります。
- ●溶剤を多く使用する場所での使用や、汚れ落としに溶剤を使用するとシートが硬化したり、変色する可能性があります。溶剤のかかる場所での使用は避け、汚れ落としには中性洗剤を10倍程度に希釈したものをご使用ください。
- ●ベンジン・シンナー・殺虫剤などの揮発性のものが付着すると、シートが硬化したり、変色や透明性の低下の原因になるのでご使用を避けてください。
- ●風の強い時には製品を巻き上げてください。製品の破損や思わぬ事故につながることがあります。風速10m/s以上を危険の目安としてください。それ以下の場合でも状況によりご判断ください。
- ●寒冷地ではスクリーンの凍結や着雪を取り除いてからご使用ください。凍結・着雪したままの状態で開閉するとスクリーンに割れが生じたり、破損して思わぬ怪我をする場合があります。スクリーンが凍結により巻き上がったまま動かない場合は、ある程度凍結が解除されるまで動かさないでください。
- ●スクリーンを設置した室内側には、濡れたり盗まれて困る物、熱くなると不具合を起こす物などは置かないようにしてください。

製品保証

【保証期間】
施工者よりの引渡し日から2年間もしくは開閉1500回（1日2回開閉）までとします。ただしスクリーン部分（フィルム部分）に関しましては1年間とさせていただきます。
【保証内容】
取扱説明書に基づく適正なご使用状態で保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。ただし遠隔地や離島への出張修理の場合は交通に要する実費をいただく場合もあります。なお強風時に雨水が浸入することがありますが、この製品の特性であり不具合ではありません。

免責事項（保証期間内でも次のような場合は有料修理となります）

①経時変化に伴うシートの色あせ、傷及び汚れ　②天災その他の不可抗力（暴風、豪雨、高潮、津波、地震、噴火、落雷、洪水、地盤沈下、火災等）による不具合、またはこれらによって製品の性能を超える事態が発生した場合の不具合　③製品または部品の経時変化（使用に伴う消耗、磨耗）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）、またはこれらに伴う錆、カビ、またはその他の不具合　④製品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食、またはその他の不具合（例えば塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが起因となる腐食。異常な高温、低温、多湿などによる不具合など）　⑤自然環境や使用環境に起因する不具合（例えば結露、凍結、風による定期振動・共鳴音など）　⑥表示された製品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合（例えば本マニュアルに記載された耐風速以上の風速に起因するものなど）　⑦建築躯体の変形など、製品以外に起因する製品の不具合　⑧本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、または使用目的とは異なる使用方法による場合の不具合　⑨弊社施工ガイドに沿わない施工・メンテナンス方法による不具合（例えば中性洗剤以外のクリーニングによるフィルムの変色など）　⑩お客様自身の組み立て、修理、改造（必要部分の取り外しを含む）に起因する不具合　⑪引渡し後の操作誤り、整備不良、または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合　⑫使用に伴う接触部分の磨耗・傷・塗装の剥がれや時間経過による塗装の退色、樹脂部分の変質・変色、これらに伴うサビ等　⑬施工当時実用化されていた科学や技術、知識では予測することが不可能な現象、またはこれが原因で生じた不具合　⑭犬、猫、鳥、ネズミ、虫などの小動物、またはつるや根などの植物に起因する不具合　⑮機能上支障のない音、振動などの感覚的現象　⑯犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料となります。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、その他についてご不明な点は当社・販売店・施工者にお問い合わせください。
※本商品の保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is availed only in Japan.)

●表示価格は2026年9月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、運賃・取付費・工事費などは含みません。●商品価格はすべて税別価格です。●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。●本カタログ中に掲載した物性データは実測値であり、保証値ではありません。

使用例







ISO9001 登録範囲:
化成品BU
アキレスウエルダー(株)
ISO14001 登録範囲:
足利第一工場
滋賀第一工場
アキレスウエルダー(株)

ISO9001,ISO14001
JUSE-RA-2090
JUSE-EG-661

アキレス株式会社

https://www.achilles.jp　www.ziptrak.com

フイルム販売部

本　　社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-5338-9266　FAX 03-5338-9401
関 西 支 社：TEL 06-4707-2281　FAX 06-4707-2303
北海道営業所：TEL 011-806-2012　FAX 011-806-2015
九 州 営 業 所：TEL 092-477-8471　FAX 092-477-8472

■このカタログの内容は2026年9月現在のものです。■掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

2609.2(1).SZ